


# Rolo pre dvere RT4

(zobrazený je variant RT4/2)

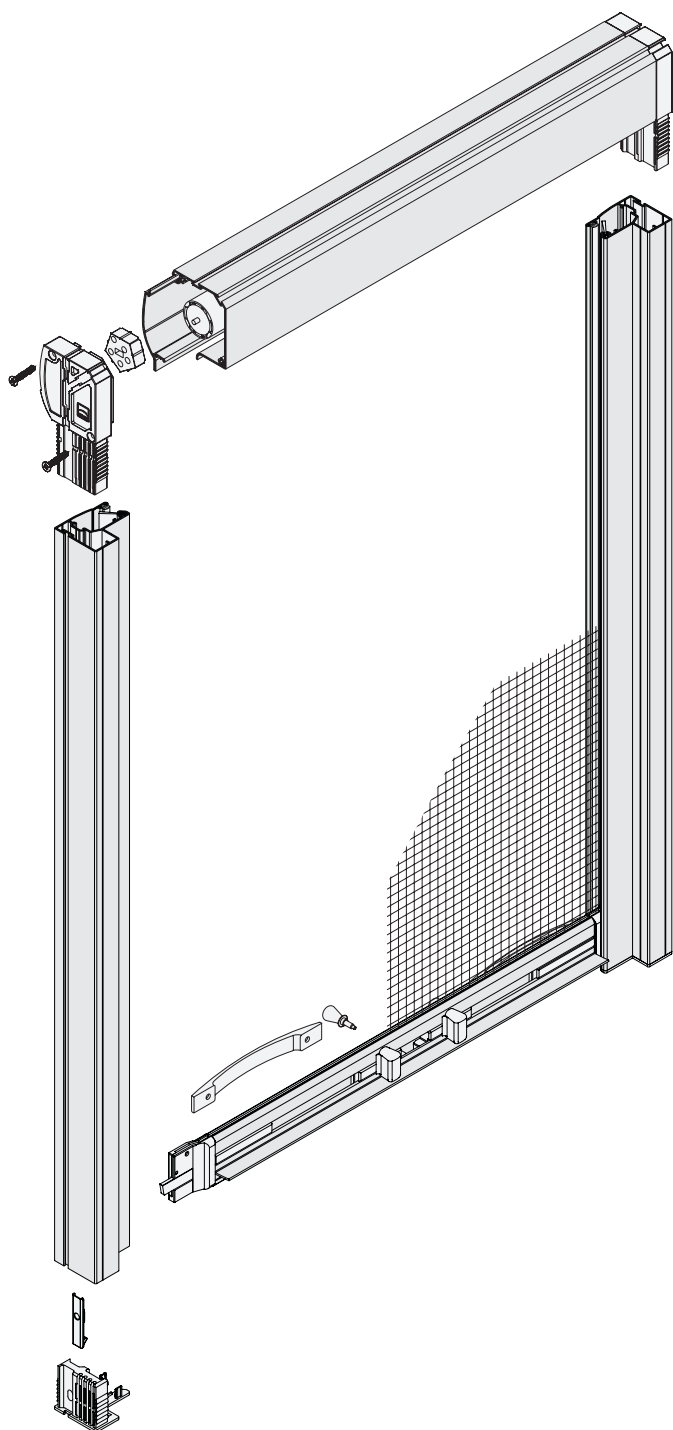


## Výklopný servisný predný diel boxu

Predný diel roletového boxu sa môže jednoducho vyklopiť.

Tým sa môže os so sieťou vymontovať, alebo sila pružiny pomocou špeciálneho šponováku dodatočne nastaviť.


Pomocou výškovo nastaviteľného kotúča sa môže nastaviť sklon osy so sieťou (vyrovnanie od montážnych nepresností).



## Madlo s integrovaným uzáverom

Madlo je vyhotovené ako jednoručná obsluha s pružinovou západkou, pri ktorej sa dá uzatvárací protikus výškovo nastaviť.


Táto technika je veľmi mohutná a vyrovnáva montážne nepresnosti (nie paralelné vodiace profily).

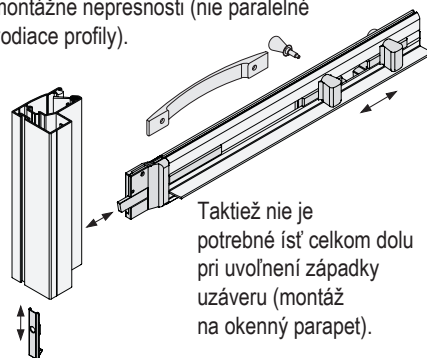

Taktiež nie je potrebné ísť celkom dolu pri uvoľnení západky uzáveru (montáž na okenný parapet).

## Bočné vodiace profily


Veľmi stabilné vodiace profily disponujú separátnymi komorami. Preto sa montáž podstatne zjednodušuje.

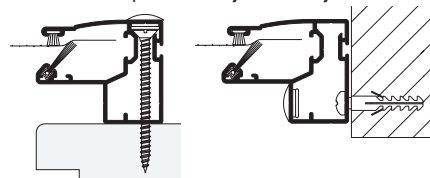

## Odrolovacia hrana pre sieť

Pomocou odrolovacej hrany pre sieť je sieť vždy silne napnutá a do interiéru nemôže vniknúť hmyz cez osku so sieťou.

Centrálna poloha sieťoviny vytvára priestor pre madlo (jednoduchá obsluha tiež pri tesných stavebných situáciách).



## Dodatočná západka

Použitím ďalších uzatváracích častí sa môžu realizovať dodatočné západky.

Tým sa zabráni, aby sa madlo so sieťou omylom dostalo mimo dosah.

Alternatívne sa môže použiť tyč na obsluhu alebo sťahovací povrázok (kapitola špeciálne riešenia).

# Rolo pre dvere RT4

otvorený rám, montáž priskrutkovaním

## Odporúčanie

Pre drevené dvere, alebo  
hliníkové a plastové  
dvere s roletami

## Variant


**RT4/2**

## Objednávaný rozmer

Šírka = svetlá šírka ostenia múru - 2 mm  
Výška = svetlá výška ostenia múru/ podlahy - 2 mm


## Horizontálny rez

M 1:3

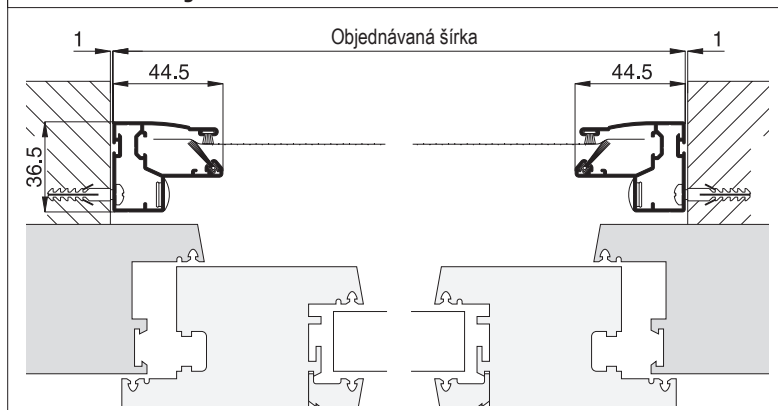

## Vertikálny rez

M 1:3

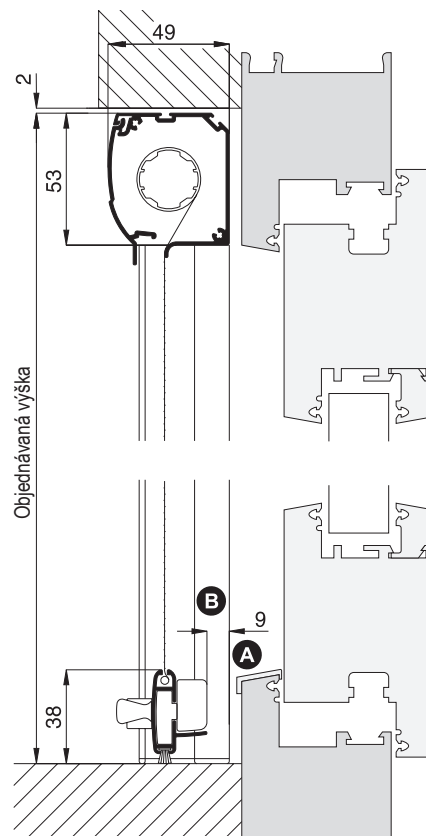


## Na čo treba dávať bezpodmienečne pozor

## alternatíva


<b>A</b>	Dať pozor pri presahujúcej okapničke na odstup k madlu	
<b>B</b>	Obmedzený priestor pre obsluhu madla	RF4/9
	Potreba priestoru (kvôli hĺbke zabudovania) min. 49 mm	Spýtať sa

## 3-D pohľad z exteriéru

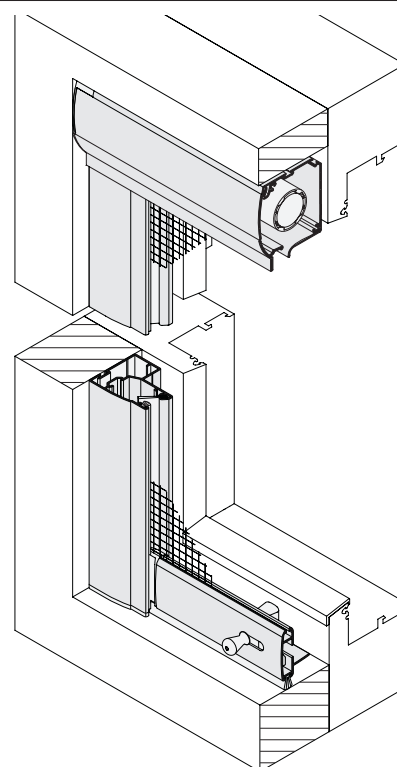

## Použitá profily

M 1:3

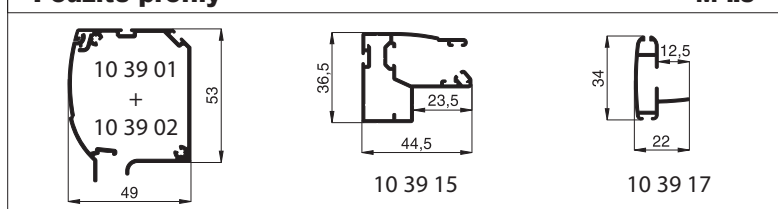

# Rolo pre dvere RT4

otvorený rám, montáž priskrutkovaním

## Odporúčanie

Pre hliníkové  
a plastové dvere

## Variant


**RT4/9**

## Objednávany rozmer

Šírka = svetlá šírka ostenia múru - 2 mm  
Výška = svetlá výška ostenia múru/ dverného rámu + 14 mm


## Horizontálny rez

M 1:3

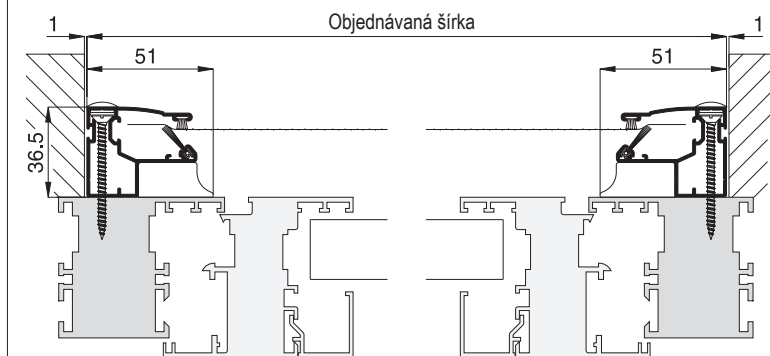

## Vertikálny rez

M 1:3

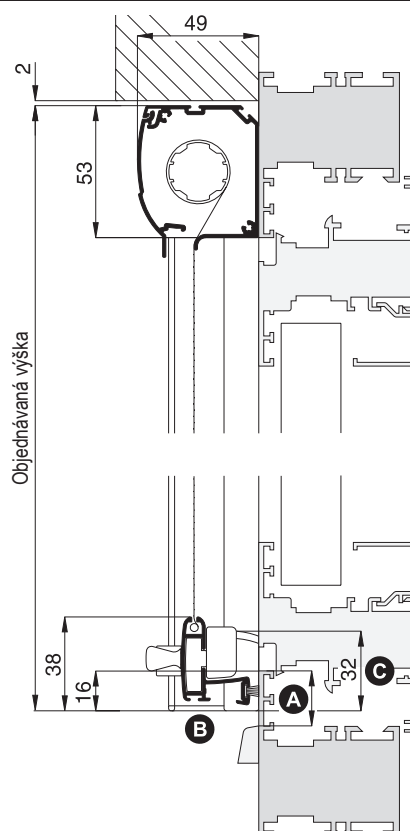


## Na čo treba dávať bezpodmienečne pozor

## alternatíva


<b>A</b> Odstup krytky na vodu od okraja dverného rámu min. 16 mm	Objednanú výšku odpovedajúco zmenšiť alebo uzatvárací protikus prestaviť
<b>B</b> Bočné vodiace profily sa uzavru madlovým profilom siete	Objednanú výšku odpovedajúco zväčšiť (výšku madla udať)
<b>C</b> Pri menšej úložnej ploche dverného rámu ako 51 mm dať pozor na výšku utesenenej časti dverného rámu	Objednanú výšku odpovedajúco zväčšiť
Potreba priestoru (kvôli hĺbke zabudovania) min. 49 mm	Spýtať sa

## 3-D pohľad z exteriéru

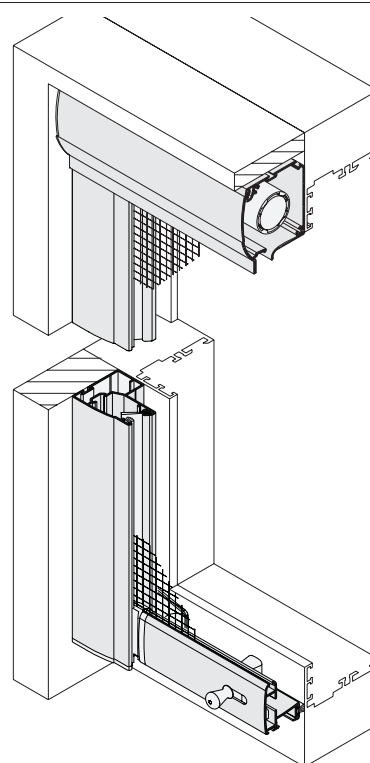

## Použitie profily

M 1:3

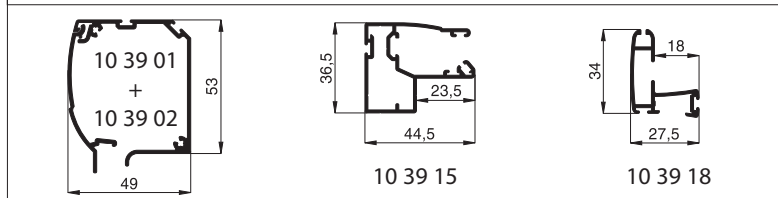

# Priečne rolo pre dvere RT4

uzatvorený rám ako priečne posúvateľné rolo, montáž priskrutkovaním

## Odporúčanie

Pre drevené, hliníkové a plastové dvere

## Variant


**RT4/10**

## Objednávaný rozmer

Šírka = svetlá šírka ostenia múru - 2 mm  
 Výška = svetlá výška ostenia múru/ podlahy - 2 mm  
 Smer otvárania = vľavo alebo vpravo  
 pohľad z interiéru ↑ pohľad z interiéru ↑


## Horizontálny rez

M 1:3

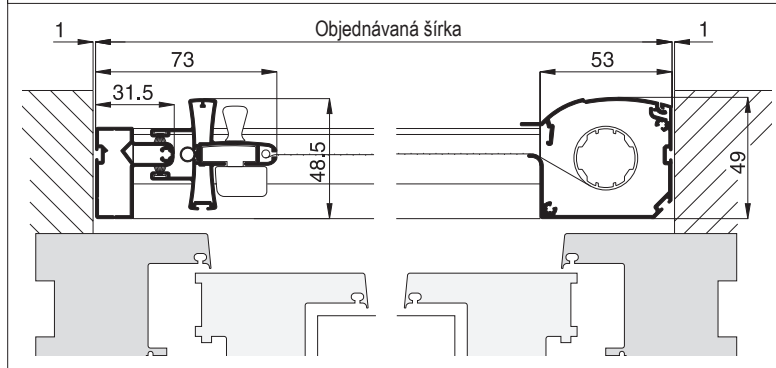

## Vertikálny rez

M 1:3

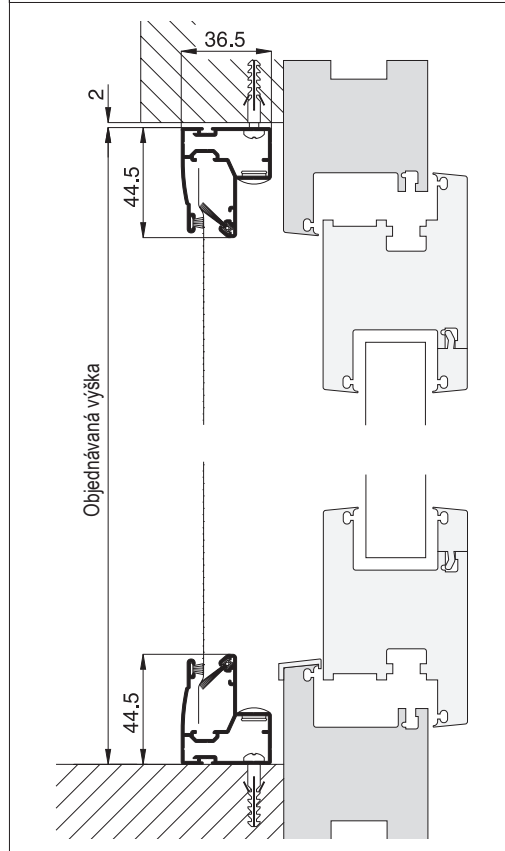

## Na čo treba dávať bezpodmienečne pozor

## alternatíva

Potreba priestoru (kvôli hĺbke zabudovania)  
 min. 49 mm


Spýtať sa

## Poznámka:


Aby sa dosiahla pri priečne posúvajúcich rolo dlhotrvajúca funkcia, musí sa spodný vodiaci profil pravidelne čistiť.

## Použitý profily

M 1:3

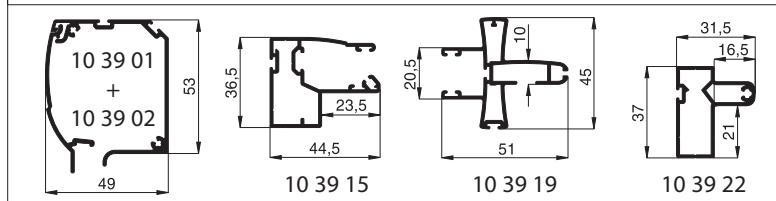

## 3-D pohľad z exteriéru

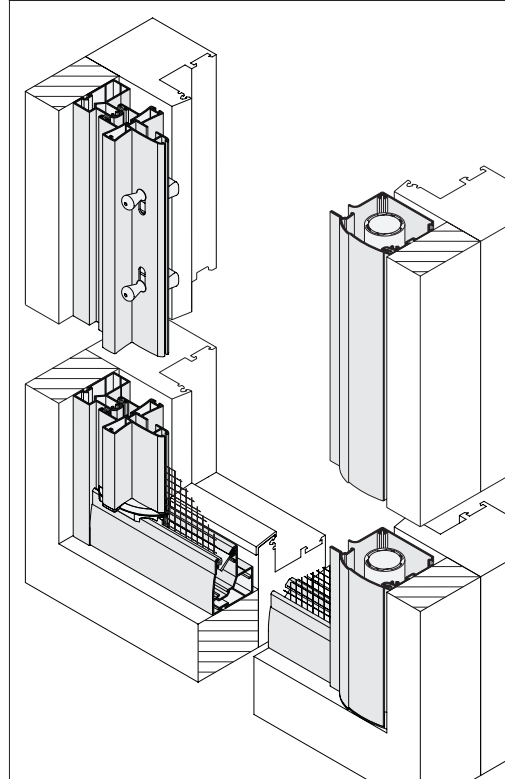

# Duo priečne rolo pre dvere RT4

uzatvorený rám ako priečne posúvateľné rolo, montáž priskrutkovaním

**Variant**

**RT4/12**


Poznámka: Pri štulpových profiloch vzniká hore a dole malý otvor medzi sieťou a rámom dvier.

**Objednávaný rozmer**

Šírka = svetlá šírka ostenia múru - 2 mm  
 Výška = svetlá výška ostenia múru/ podlahy - 2 mm


**Horizontálny rez**

**M 1:4**

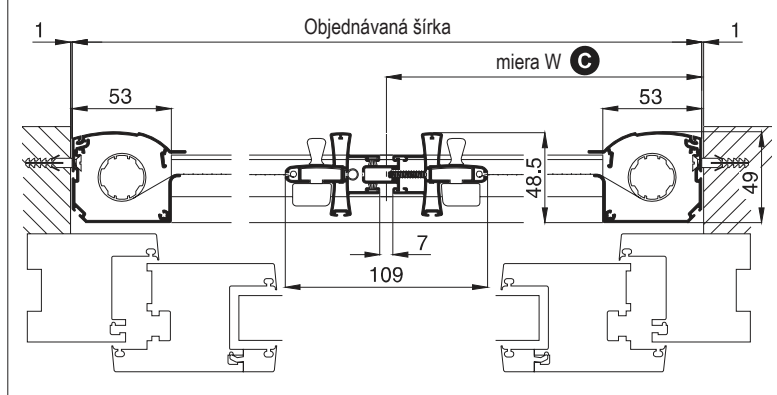

**Vertikálny rez**

**M 1:3**

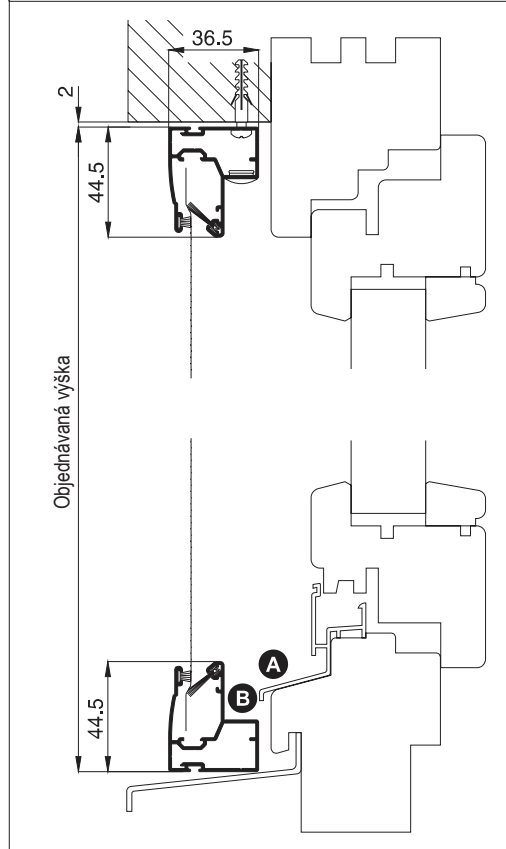

**Na čo treba dávať bezpodmienečne pozor**

**alternatíva**


<b>A</b> Dať pozor na presahujúcu okapnicu	
<b>B</b> Dať pozor na odvodňovací otvor	
<b>C</b> Pri asymetrických dverách "mieru W" pre dvere rolo zadať	Štandard: ľavé a pravé rolo majú rovnakú šírku
Potreba priestoru (kvôli hĺbke zabudovania) min. 49 mm	Spýtať sa

**Poznámka:**

Aby sa dosiahla pri priečne posúvajúcich rolo dlhotrvajúca funkcia, musí sa spodný vodiaci profil pravidelne čistiť.


**Použití profily**

**M 1:3**

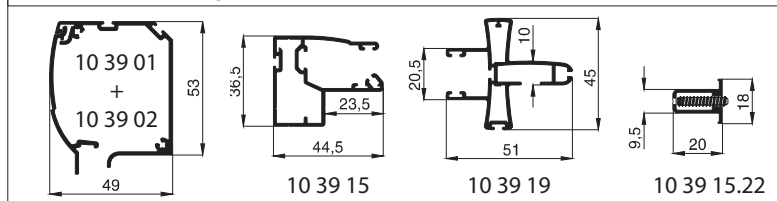

# Elektro rolo pre dvere RT3


(zobrazený je variant RT3/1)

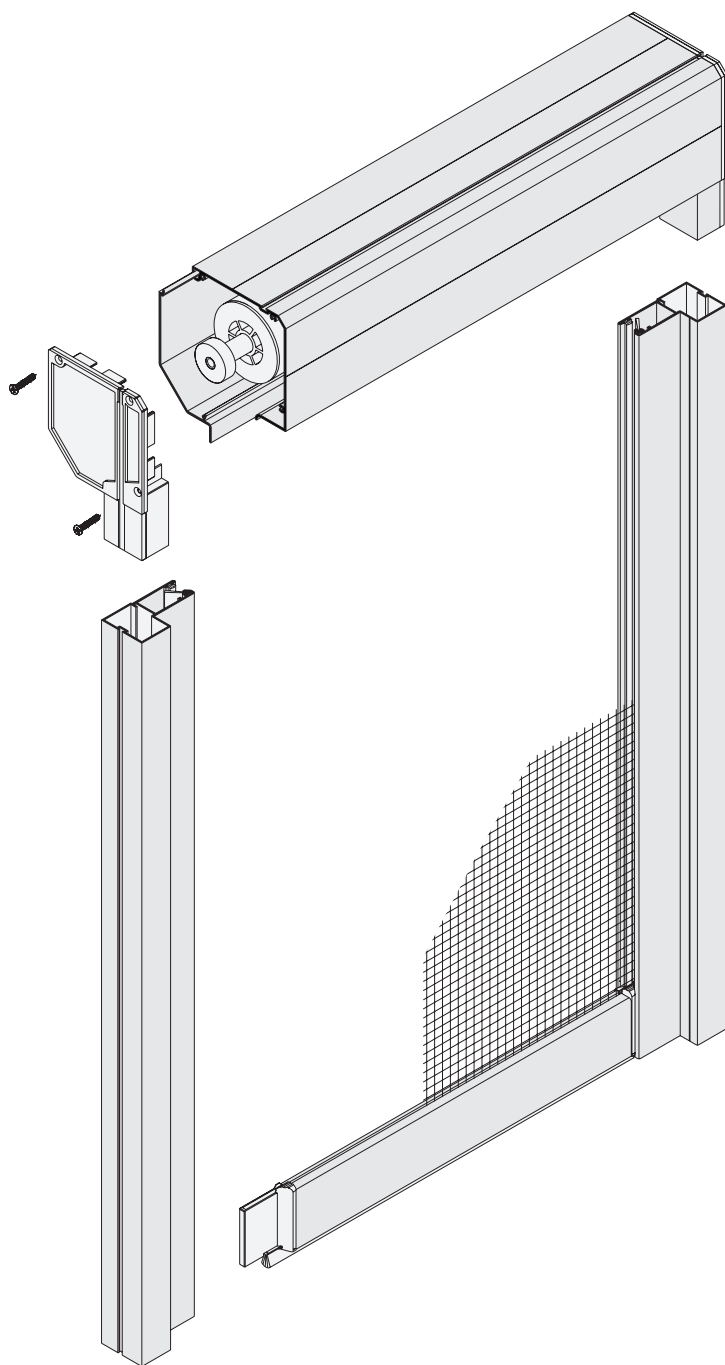

## Výklopný servisný predný diel boxu

Predný diel roletového boxu sa môže jednoducho vyklopiť. Pomocou osového uloženia sa môže oska so sieťou spolu s motorom vložiť do boxu bez dodatočných upevnení. Pomocou pružiny osového čapu je neskôršia revízia siete alebo motoru jednoduchá.


Kvôli symetrickému zabudovaniu sa môže poloha motora (vľavo alebo vpravo) ešte dodatočne zmeniť.



## Výškové nastavenie osky so sieťou


Pomocou čapového adaptéra motora sa môže cez červíkovú skrutku nastaviť oska so sieťou v jej sklone stupňovite až do + 4 mm alebo - 4 mm.

Tým sa dajú vyrovnať drobné montážne nepresnosti.




## Bočné vodiace profily

Veľmi stabilné vodiace profily disponujú separátnymi komorami. Preto sa montáž podstatne zjednodušuje.

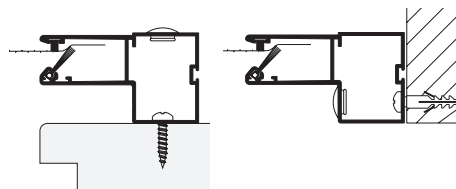

## Odrolovacia hrana pre sieť

Pomocou odrolvacej hrany pre sieť je sieť vždy silne napnutá a do interiéru nemôže vniknúť hmyz cez osku so sieťou.



## Rýchlobežný RTS motor

Štandardne sa používa rýchlobežný RTS motor. Tým sa dosiahne rýchlosť otárania 10 m / min.

Na požiadanie sa môže dodať tiež LON alebo ETB motor (kapitola špeciálne riešenia).

# Elektro rolo pre dvere RT3

montáž pomocou priskrutkovania

## Odporúčanie

Pre drevené, hliníkové  
a plastové dvere

## Variant


**RT3/1**

## Objednávaný rozmer

Šírka = svetlá šírka ostenia múry - 2 mm  
 Výška = svetlá výška ostenia múry - 2 mm  
 Dodatočné objednávacie údaje pozri dole


## Horizontálny rez

M 1:3

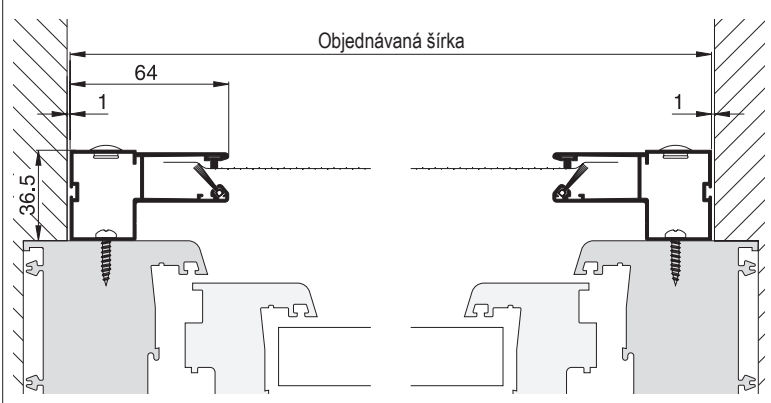

## Vertikálny rez

M 1:3

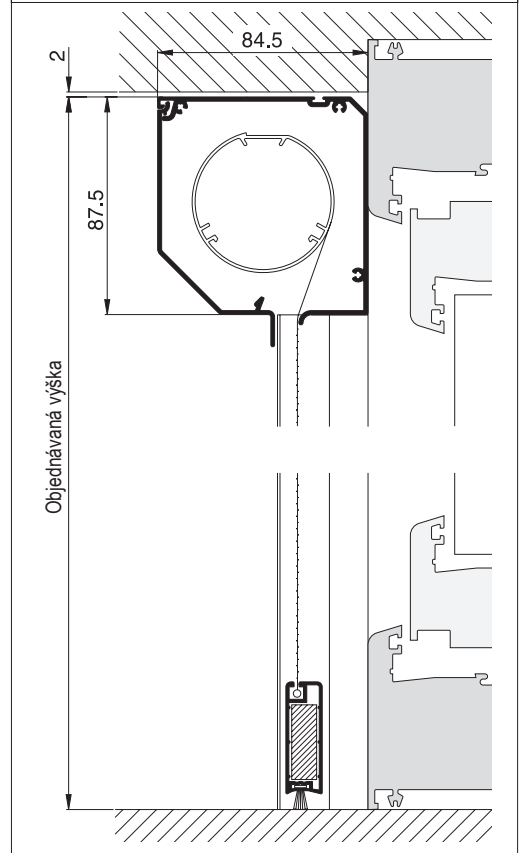

## Na čo treba dávať bezpodmienečne pozor

## alternatíva

Potreba priestoru (kvôli hĺbke zabudovania)  
min. 49 mm


Spýtať sa

Pri veľkých otvoroch vzniká nebezpečenstvo, že pri  
činnosti elektro rolo sa sieť už pri menšej sile  
vetra vytiahne z vodiaceho profilu


Spýtať sa

Dodatočné objednávacie údaje:

1. poloha motora z interiéru:  
vľavo / vpravo
2. výstup elektrokábla z boxu:  
(pozri šikicu)



## 3-D pohľad z exteriéru

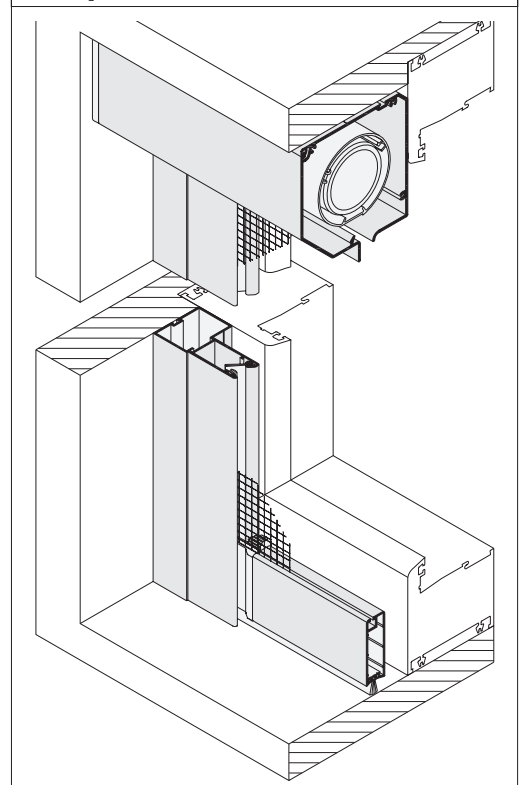

## Použitie profily

M 1:3

