



Typ 3.60 VEL'KOPLOŠNÁ INTERIEROVÁ ROLETA

Interierový roletový systém bez vedenia výsuvného profilu,s výsunom a stáhovaním v každom smere,pre oblúkové a zalomené sklenené plochy.


Markíza s protiťahom, bez vedenia výsuvného profilu,bezproblémovo kopíruje oblúkové sklenené plochy.

Oblúkové a zalomené sklenené plochy sú pre väčšinu markíz jednou veľkou výzvou.Typ 3.60 stropný variant rieši tento problém v tomto štýle bezkompromisne.


Pomocou nosnej hriadele sa markíza vysúva v ohyboch pomocou tesných napínacích laničok a tkanina je pevne napnutá. Vďaka nespočetnému farebnému prevedeniu a širokej palete cloniacich látok je Typ 3.60 stropný variant vhodný pre každý projekt.

Samotný pohon hriadele zabezpečuje konštantné napnutie cloniacej látky a vytvára miernu mäkký chod v každom smere vrátane odspodu nahor.


- . Samostatný hriadeľový systém
- . Sťahovanie každý uhol,každý smer
- . Oblúkové a zalomené sklenené plochy
- . Diskrétny design

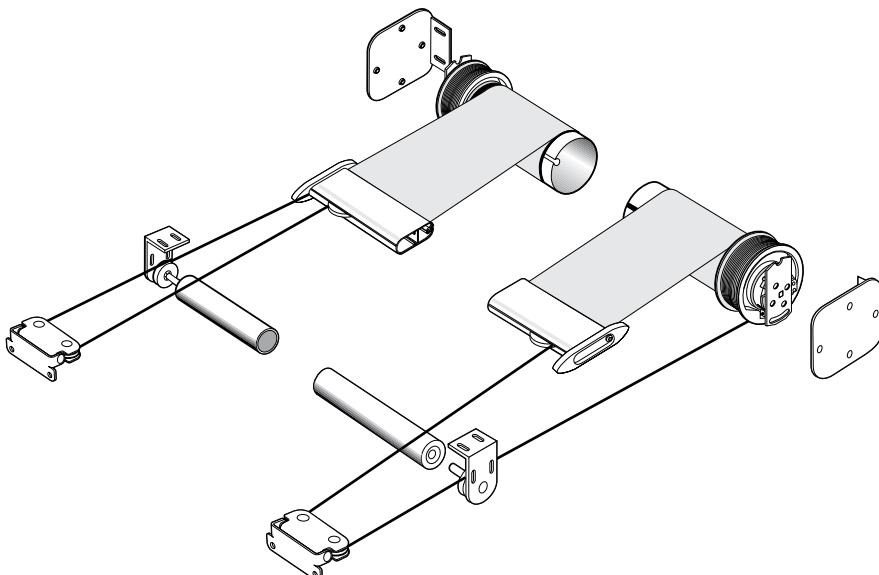

Montáž stena

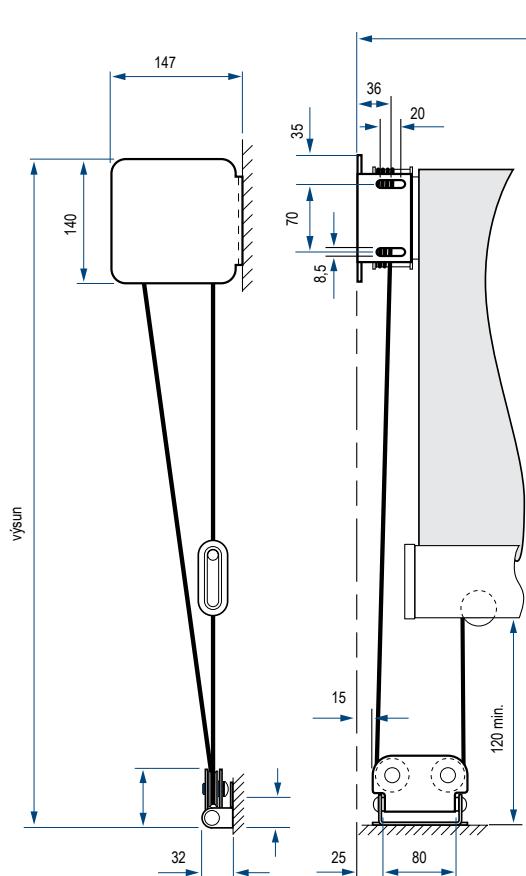

Montáž strop

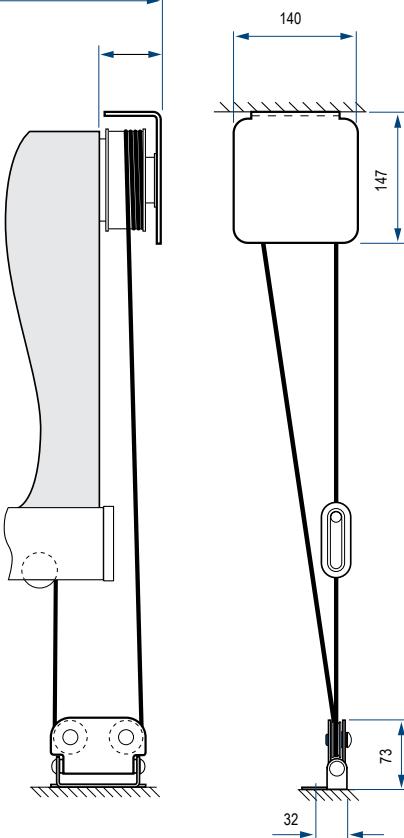

KLÚČOVÉ ÚDAJE

Typické použitie	Naklonené a zalomené plochy
Tvar	Obdĺžnikový
Smer výsunu	Každý
Vedenie	Bez
Šírka	870 - 4000 mm
Dĺžka - výsun	≤ 6500 mm
Plocha cloniacej látky	$\leq 16 m^2$
Držiaky / konzoly	Hliník, ušľachtilá ocel
Nosná hriadeľ	Hliník
Povrchová úprava	RAL práškové farby
Možnosti montáže	Stena / strop

TECHNICKÉ INFO

Technické napnutie clon.látky	>100 N
Hmotnosť bez clon.látky	$\sim 7,5$ kg + 4,2 kg/m šírky
Upevňovacie zaťaženie	≤ 600 kg pre lanko (x3)
Prevádzková teplota	od 0° do 55° C
Výkon motora	15Nm -17ot./min.
Údaje k elektro	230V, 50Hz, 140W, 0.65A 120V, 60Hz, 130W, 1.1A
Max. čas chodu	4 min.
Rýchlosť výsunu	~ 5 m / min.
Riadenie	Rádiovo,káblom

